1. Contre-solin métallique
2. Solin métallique
3. Pavés ou ballast de pierre
4. Toile filtrante
5. Isolant de polystyrène extrudé
6. Revêtement de protection
7. CM100
8. Armature de polyester
9. Membrane solin élastomère
10. CM100
11. CM100
12. Platelage
13. Scellant HE925 BES

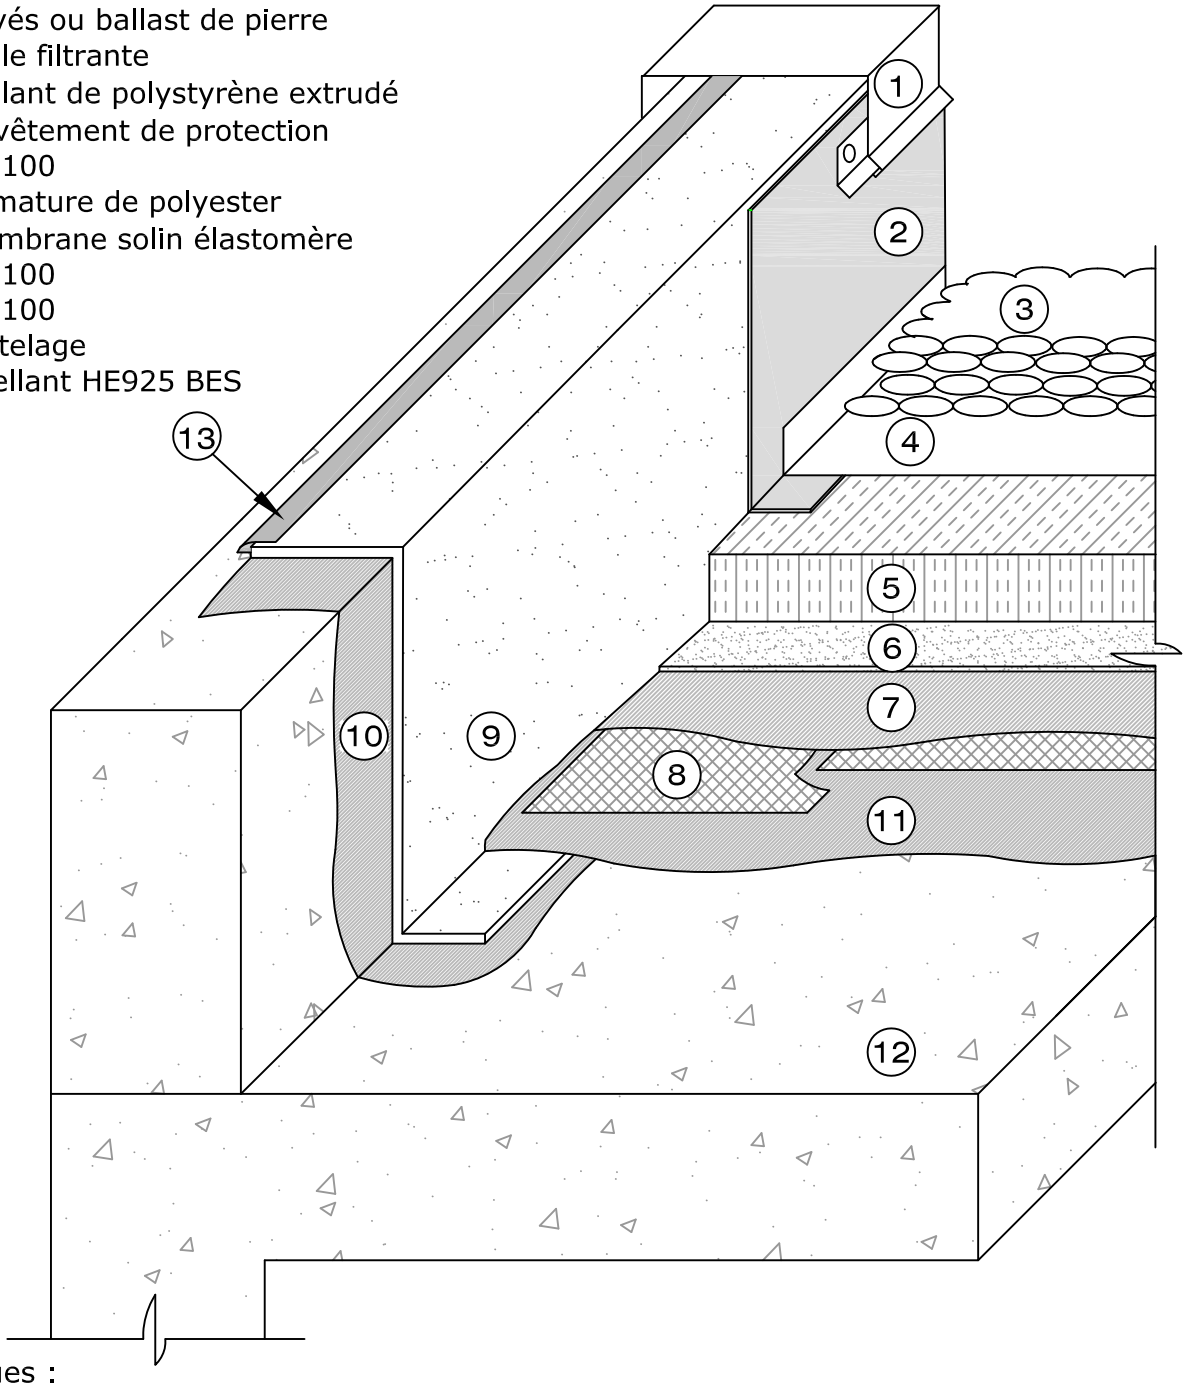

Remarques :

1. La membrane solin du détail de système est une membrane solin élastomère.
2. L'armature Polyfab chevauche d'environ ¼ po. Une couche de CM100 doit être appliquée aux chevauchements, comme illustré.

Henry COMPANY	MEMBRANE CM100 - SYSTÈME HAUTE CONSISTANCE	ÉCHELLE : NAE
	MEMBRANE SOLIN ÉLASTOMÈRE DISSIMULÉE	05-05-09
	DÉTAIL DE BORDURE EN BÉTON	CM-HB08