


Contre-solin métallique
 Membrane souple
 pour solins 990-25
 Membrane 790-11
 Apprêt 930-18

Ballast en pierre (ou pavés)
 Tissu filtrant
 Contre-solin métallique
 Isolant de polystyrène extrudé
 Feuille de séparation
 Membrane 790-11
 Tissu de renfort en polyester
 Membrane 790-11
 Membrane souple pour
 solins 990-25
 Membrane 790-11
 Apprêt 930-18
 Platelage

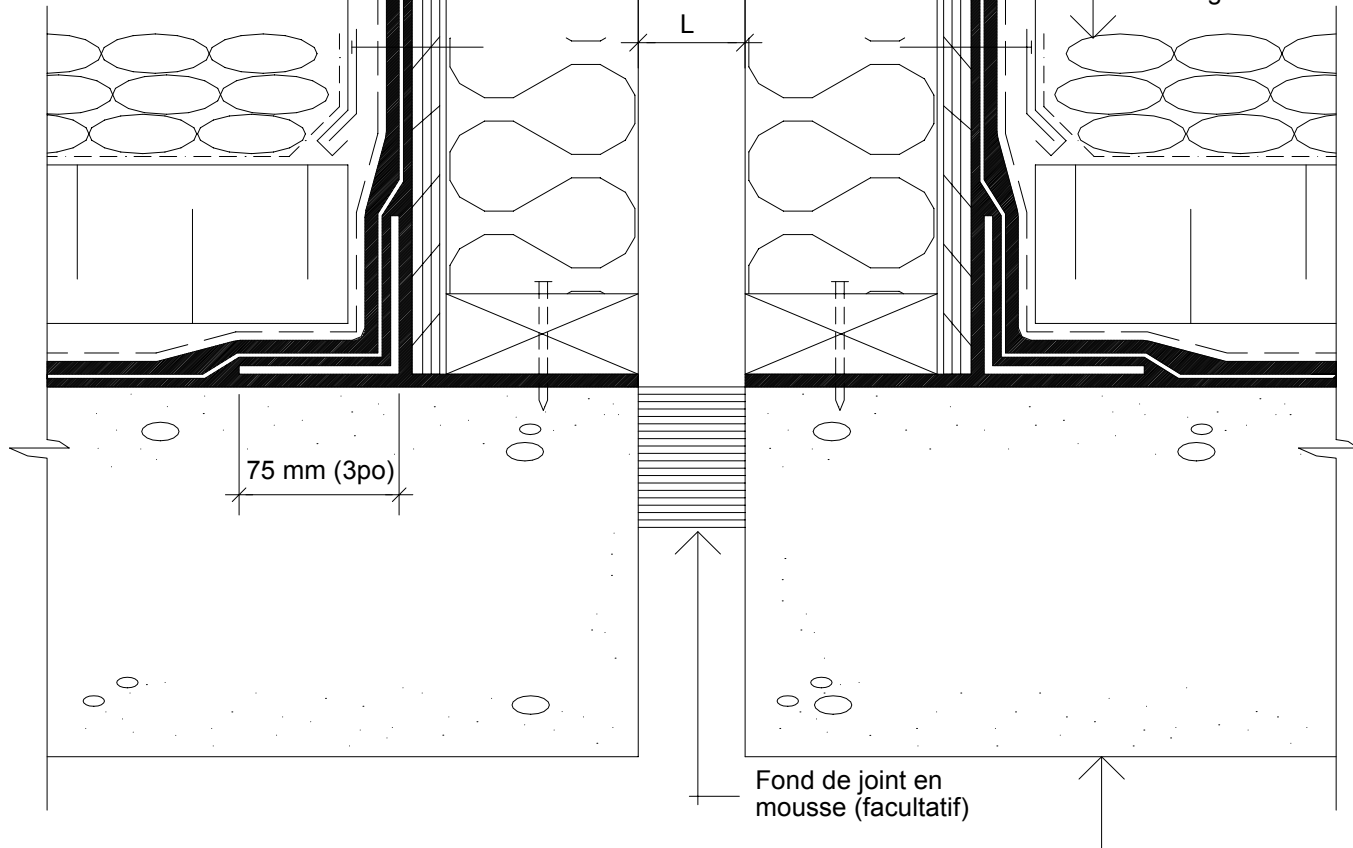

Notes

1. Ce détail illustre la membrane souple pour solins 990-25. Les membranes élastomères modifiedPLUS^{MD} peuvent aussi être utilisées.
2. Le fond de joint en mousse assure une protection additionnelle pour les détails de joints d'expansion. Utiliser le système Emseal 20H ou l'équivalent et suivre les instructions du fabricant.
3. Former une boucle avec la membrane souple pour solin 990-25 sur une profondeur égale à 1,5 fois la largeur du joint.

Toiture inversée avec
 membrane 790-11

**JOINT
 D'EXPANSION**
 PLATELAGE DE BÉTON

Échelle: aucune

Tracé: 1:4

Émis: 05-14-97

Révision: 04

HR-16E97

BAKOR

284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4
 10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7