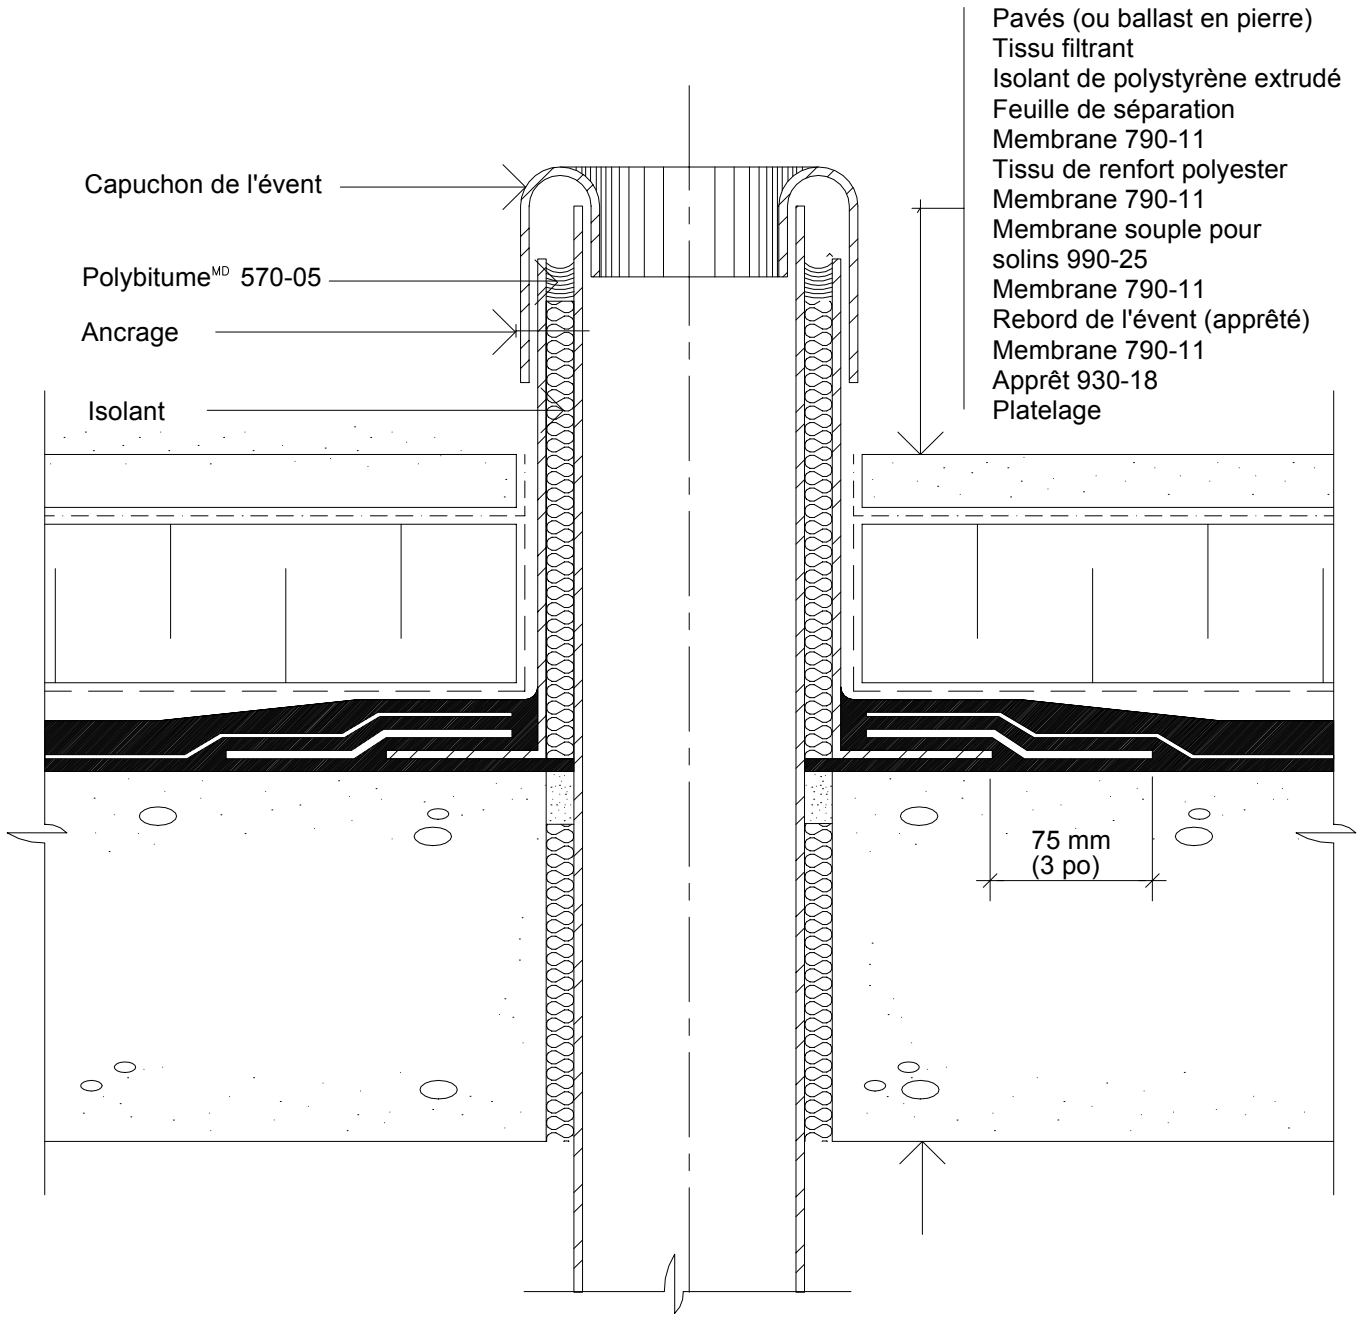

Notes

1. Suivre les exigences de la réglementation pour la hauteur minimale de l'évent au-dessus de la toiture.
2. Interrompre la membrane souple pour solins 990-25 à 12 mm (1/2 po) de l'évent et prolonger la membrane 790-11 jusqu'à l'évent pour assurer un scellement complet.

Toiture inversée avec membrane 790-11

PARAPET TYPIQUE

PLATELAGE DE BÉTON

Échelle: aucune	Tracé: 1:4
Émis: 05-14-97	Révision: 04

HR-19E97

BAKOR

284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7