Solin flexible intramural Blueskin[MD] TWF

Membrane de raccordement Blueskin[MD] SA

Cadre isolé par fabricant

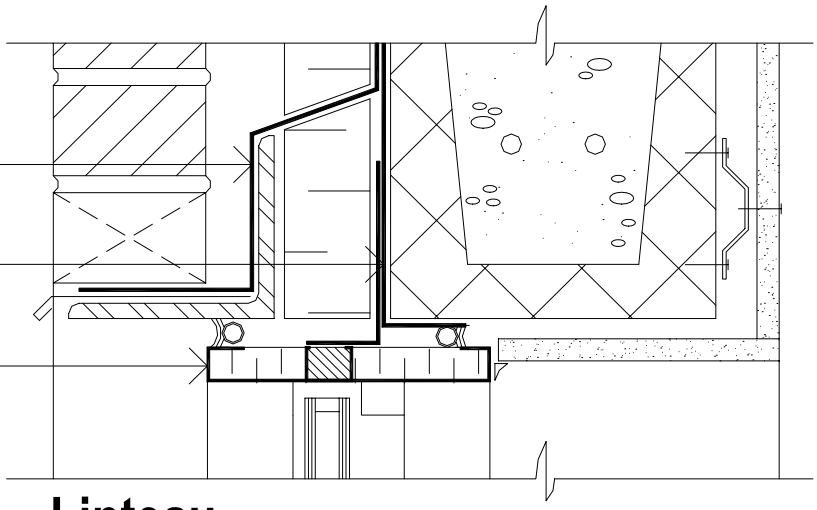

Linteau

Scellant et fond de joint

Membrane de raccordement Blueskin[MD] SA

Parement de briques
Espace d'air
Isolant
Air-Bloc 06, 21 ou 32
Murs en blocs de béton
Fourrure métallique
Panneau de gypse

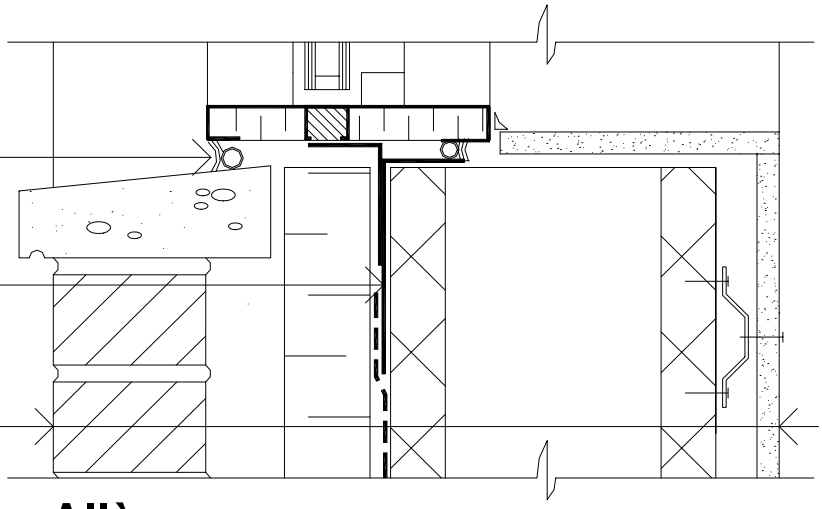

Allège

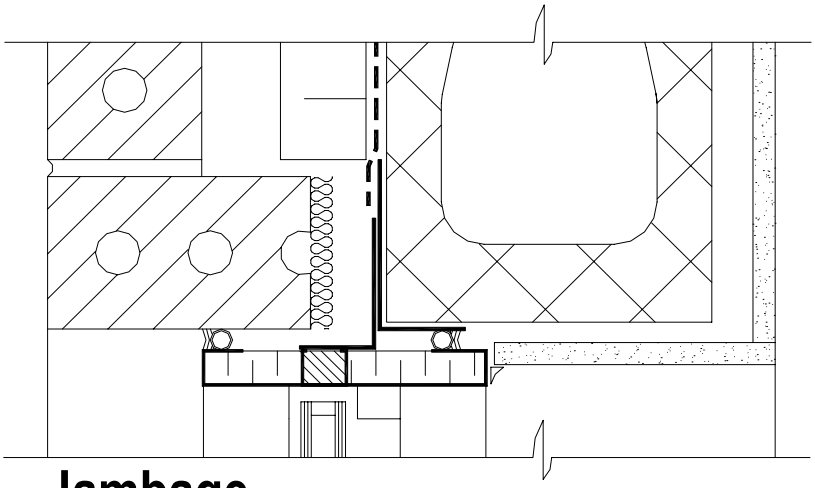

Jambage

Notes

1. Afin d'obtenir une étanchéité à l'air continue, raccorder la membrane pare-air/vapeur Blueskin[MD] SA et les cadres de fenêtres, de portes et autres éléments semblables.

Air-Bloc 06, 21 ou 32

DÉTAILS DE FENÊTRES (A)

PAREMENT DE BRIQUES | MURS EN BLOCS DE BÉTON

Échelle: aucune	Tracé: 1:5
Émis: 08-14-97	Révision: 06

AB-11B96

BAKOR

284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7